

Fresa SUAVE

Fresa em diamante para galgar e retificar painéis

EXCELENTES ACABAMENTOS COM GRANDES AVANÇOS DE CORTE

Concebida para trabalhar em máquinas orladoras, a ferramenta SUAVE permite retificar painéis de aglomerado, com ou sem revestimento. Apresenta uma construção simétrica, o que permite funcionar com rotação à direita ou à esquerda.

A construção melhorada, com ângulos axiais pronunciados, assegura a otimização do fluxo de apra e reduz o ruído produzido durante o trabalho.

Com elevadas velocidades de avanço garante excelentes acabamentos, tanto na face inferior como superior do painel, o que facilita a colagem de orlas e permite a perfeita junção da orla com o painel.




Vantagens

- Maior velocidade de avanço, até 45 m/min
- Maior profundidade de corte
- Excelentes acabamentos em ambas as faces
- Reduz o ruído
- Aumenta a produtividade

Aplicações

- Retificação de painéis em máquinas orladoras

D	B	d	DKN	Z	Ref.
DP = 5 mm					
100	25	30	8x3	3+3	A827.100.125.30
	35	30	8x3	3+3	A827.100.135.30
	48	30	8x3	3+3	A827.100.148.30
125	35	30	8x3	3+3	A827.125.135.30
	48	30	8x3	3+3	A827.125.148.30

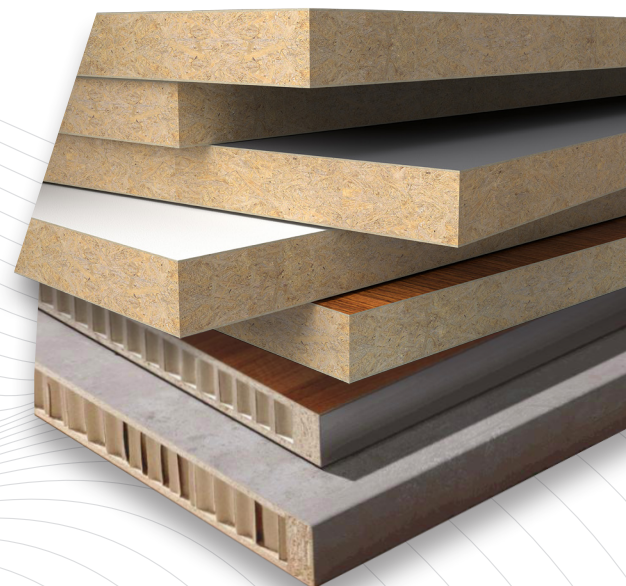

FREZITE Group

Grandes Desafios,
Excelentes Soluções!